

this is proformance


FLEX

Making everything shine

Polerki i produkty Automotive



So that it's
all as good
as new

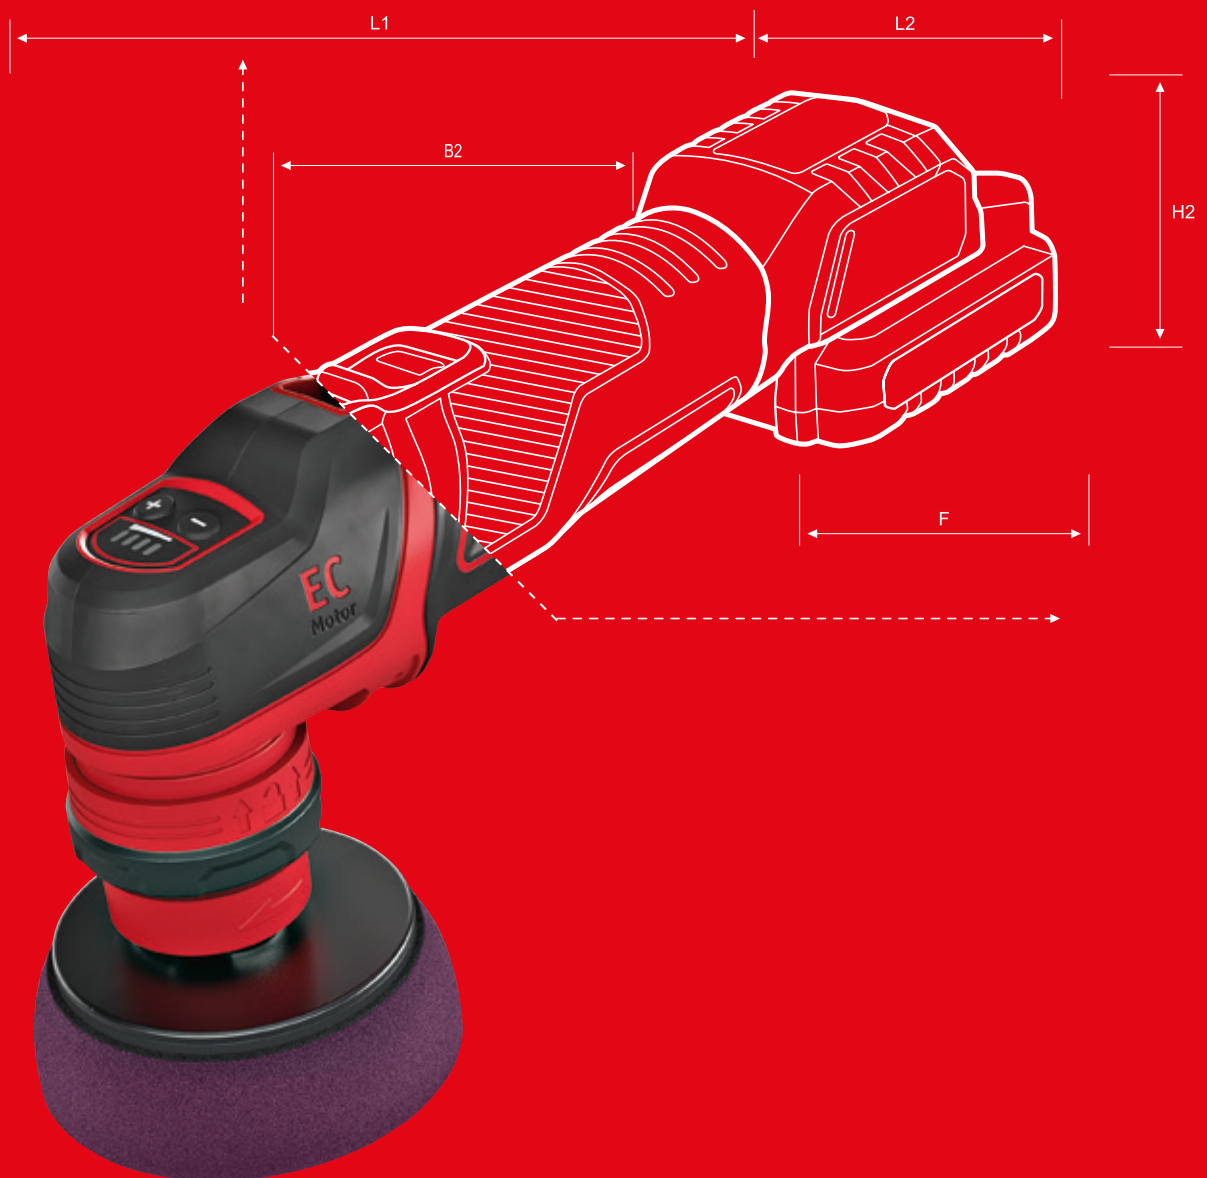

Do idealnego wykończenia powierzchni potrzebne są trzy rzeczy: umiejętności, odpowiednie wyczucie i oczywiście FLEX. Niezależnie od tego, czy jesteś detailierem, profesjonalistą pracującym w warsztacie samochodowym czy studio kosmetyki samochodowej - FLEX pozwala każdemu uzyskać lśniący rezultat prac dzięki optymalnej kombinacji polerki, pada i pasty polerskiej. Właściwa kombinacja jest szczególnie ważna, ponieważ dzięki odpowiednim komponentom, dopasowanym do Twojego doświadczenia, materiału i stanu lakieru, masz pewność, że osiągniesz wspaniałe rezultaty.

Perfekcyjna kombinacja

Odpowiednia kombinacja do perfekcyjnego wykończenia powierzchni



Polerka

Nie bez powodu polerki FLEX wybierane są przez profesjonalistów w pierwszej kolejności. Od ponad 90 lat FLEX definiuje wysoki standard technologiczny dla polerek premium i jednocześnie dysponuje wyjątkową wiedzą na ten temat. To czyni nasze polerki wyjątkowymi.



Pad

Optymalny wynik osiąga się tylko przy prawidłowym doborze osprzętu. Za pomocą gąbki, wełny, mikrofibry otrzymujemy zamierzony efekt. Pady FLEX z systemem kodowania kolorami zapewniają tutaj jasne wskazówki.



Pasta polerska

Odpowiednio zdefiniowane pasty zgrubne, polerujące i zabezpieczające stanowią perfekcyjne uzupełnienie systemu FLEX. Komponenty są naturalne i nie zawierają silikonów.



Osiągnij
swój cel
z właściwym
napędem


Doświadczenie i efekt końcowy definiują wybór napędu

FLEX dostarcza całą gamę technologii napędowych do polerek, a tym samym rozwiązania dla wszystkich typów użytkowników, zarówno profesjonalistów, jak i początkujących z niewielkim doświadczeniem. Zasadniczo polerki rotacyjne przeznaczone są dla profesjonalistów. Z uwagi na wysokie i agresywne oddziaływanie na powierzchnię wymagane jest dodatkowe wykończenie za pomocą polerki mimośrodowej.

Napęd

Właściwości

Rotacyjny



- Wysoko agresywne oddziaływanie na powierzchnię
- Wymaga od użytkownika doświadczenia
- Najszybszy sposób usuwania zadrapań
- Istnieje ryzyko powstawania hologramów

Ścieralność



Prędkość ¹




Hologramy ²



Usuwanie hologramów



Mimośrodowy z wymuszoną rotacją



- Dobra ścieralność
- Brak efektu holograficznego
- Do usuwania zadrapań i prac wykończeniowych
- Szeroki zakres zastosowań

Ścieralność



Prędkość ¹




Hologramy ²



Usuwanie hologramów



Mimośrodowy



- Nie tylko dla profesjonalistów
- Łatwy w obsłudze
- Brak efektu holograficznego
- Minimalna ścieralność
- Idealna do wykończeń

Ścieralność



Prędkość ¹



Hologramy ²




Usuwanie hologramów



1) Czas jaki jest przewidywalny na usunięcie uszkodzeń
2) Ryzyko powstania hologramów

Polerki rotacyjne

Świetna wydajność, świetna ścieralność



PE 14-2 150


Wysokiej klasy polerka do profesjonalnej renowacji samochodów. Idealny zakres prędkości plus wysoki moment obrotowy.

Informacje techniczne:

- + Elektronika mikroprocesorowa: wstępny wybór prędkości obrotowej, tachometryczna kontrola stałej prędkości, zabezpieczenie przed przeciążeniem, ponownym uruchomieniem po zaniku napięcia i monitorowaniem temperatury
- + Mocny silnik 1400 Wat z wydajnym wentylatorem zapewniającym optymalne chłodzenie napędu
- + Ciągła kontrola prędkości obrotowej: przy łagodnym starcie, nawet od najniższych obrotów
- + Zoptymalizowany przepływ powietrza dla najlepszego możliwego efektu chłodzenia silnika i przekładni. Brak powietrza wywiewanego, które mogłoby irytować użytkownika
- + Nowoczesna kombinacja przekładni planetarno-kątowej zapewnia ekstremalną redukcję hałasu
- + Płaska głowica zmniejsza odległość do powierzchni, dzięki czemu, maszyną można dotrzeć w trudno dostępne miejsca
- + Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie oraz pewnie leży w ręku
- + Blokada wrzeciona: idealnie umieszczona, by zapobiec nieumyślnemu wciśnięciu, nie przeszkadza podczas pracy
- + 4m elastycznego przewodu PUR H05-BQF odpornego na ścieranie, otarcia i przecięcia

Wysokiej jakości polerka dla:

- + Autodetailingu
- + Blacharstwa samochodowego
- + Lakiernictwa
- + Warsztatów samochodowych
- + Smart Repair - usuwanie małych uszkodzeń
- + Lotnictwa
- + Żeglugi
- + Meblarstwa

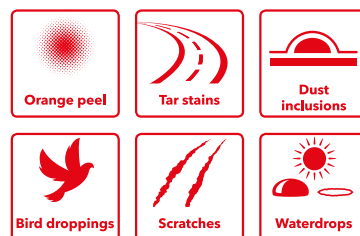

PE 14-2 150

Standardowe wyposażenie

- 1 rękojeść

Indeks

373680

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	200 mm
Max. Ø uchwyty na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	380-2100/min
Moc pobierana	1400 W
Mocowanie narzędzia	M 14
Waga	2.3 kg

PE 14-2 150 P-Set

Standardowe wyposażenie

- 1 rękojeść
- 1 specjalny talerz na rzep, miękki, Ø 150 mm
- 1 wełna polerska TW-PT 160
- 1 ściereczka z mikrowłókna MW-P
- 1 wkładka do walizki
- 1 gąbka polerska PS-O 160
- 1 gąbka polerska PS-V 160
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238



Indeks

376175

PE 14-1 180

Specjalista od dużych powierzchni i materiałów wrażliwych na ciepło.

Informacje techniczne:

jak w PE 14-2 150

- + W szczególności do obróbki dużych powierzchni pionowych i poziomych. Dla przemysłu motoryzacyjnego, morskiego, lotniczego
- + Poleruje z bardzo niskimi obrotami i wysokim momentem obrotowym.


Wysokiej jakości polerka do:

- + Żegluga
- + Lotnictwa
- + Autodetailingu
- + Meblarstwa
- + Obróbki szkła akrylowego



Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	250 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	180 mm
Prędkość obr. biegu jał.	250-1380/min
Moc pobierana	1400 W
Mocowanie narzędzia	M 14
Waga	2.3 kg

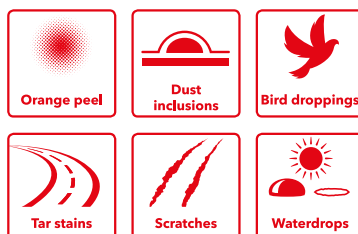

PE 14-1 180

Wyposażenie podstawowe

- 1 rękojeść

Indeks

395749

PE 8-4 80

Poręczna polerka do małych powierzchni. Idealna jako urządzenie uzupełniające

Informacje techniczne

- + VR-elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, z łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości
- + Lekka i poręczna do zastosowania na małych powierzchniach, w kątach i narożnikach
- + Blokada wrzeczona


Polerka pomocna w:

- + Renowacji samochodów
- + Renowacji karoserii
- + Smart Repair



Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	75 mm
Prędkość obr. biegu jał.	1300-3900/min
Moc pobierana	800 W
Mocowanie narzędzia	M 14
Waga	1.8 kg

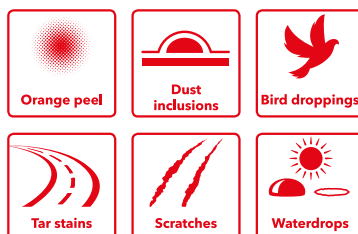

PE 8-4 80

Wyposażenie podstawowe

- 1 rękojeść boczna

Indeks

405817

PE 14-3 125


Wszechstronne zastosowanie do małych i średnich gąbek polerskich

Informacje techniczne

- + VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, powolnym rozruchem, regulatorem prędkości, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- + Wyłącznik z blokadą i powolnym rozruchem, już od najniższych obrotów
- + Ze względu na szeroki zakres liczby obrotów nadaje się doskonale do wymagających zadań z użyciem gąbek polerskich od Ø 80 do Ø 160 mm
- + Rekomendowana gąbka polerska Ø 140 mm
- + Ergonomiczna konstrukcja
- + Smukła i ergonomicznie uformowana rękojeść sprawiają, że obsługa jest łatwa, a polerowanie przebiega bez wysiłku
- + 4m elastycznego przewodu PUR H05-BQF odpornego na ścieranie, otarcia i przecięcia
- + Blokada wrzeciona

Polerka pomocna w:

- + Warsztatach
- + Renowacji nadwozia
- + Lakiernictwie
- + Smart Repair

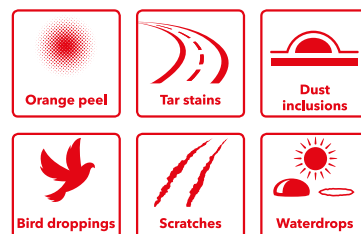

Paremetry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	125 mm
Prędkość obr. biegu jał.	1100-3700/min
Moc pobierana	1400 W
Mocowanie narzędzia	M 14
Waga	2.2 kg

PE 14-3 125

Wyposażenie podstawowe

- 1 rękojeść boczna

Indeks

406813

PE 14-3 125 P-Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 rękojeść boczna
- 1 talerz na rzep Ø 125
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
- 1 gąbka polerska PS-O 160
- 1 gąbka polerska PS-V 160
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml



Indeks

407569

Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją

Pełna kontrola podczas każdej pracy



XCE 10-8 125

Ruch mimośrodowy i rotacyjny połączony w jednej polerce. Zapewnia efektywną i wydajną pracę.

Informacje techniczne

- + VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, powolnym rozruchem, regulacją prędkości, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- + 8mm skok talerza dla uzyskania wysokiej skuteczności ścierania bez powstawania hologramów
- + Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do polerowania
- + Wysoka stabilność dzięki zrównoważonej masie
- + Podstawowe urządzenia do pracy bez hologramów
- + Płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na wygodną obsługę w dowolnej pozycji
- + Ergonomicznie ukształtowana z SoftGrip rękojeść. Narzędzie daje się precyzyjnie prowadzić i zawsze zapewnia przyjemny i bezpieczny chwyt
- + Zoptymalizowany przepływ powietrza dla najlepszego możliwego efektu chłodzenia silnika i przekładni. Brak powietrza wywiewanego, które mogłoby przeszkadzać użytkownikowi
- + Niskie wytwarzanie ciepła na powierzchni sprawia, że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na temperaturę

Polerka mimośrodowa do:

- + Autodetailingu
- + Komisów samochodowych
- + Lakiernictwa
- + Warsztatów samochodowych
- + Smart Repair
- + Żeglarstwa



XCE 10-8 125

Wposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep 125 Ø

Indeks

418072

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Prędkość obr. biegu jał.	140-430/min
Liczba obrotów biegu jał.	2900-8600/min
Skok mimośrodowy	8 mm
Moc pobierana	1010 W
Waga	2.6 kg

XCE 10-8 125 P-Set

Wposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
- 1 gąbka polerska PS-O 140
- 1 gąbka polerska PSX-G 140
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki



Indeks

447269

Polerka mimośrodowa

Zawsze w dobrych rękach



XFE 7-15 150

Idealna dla początkujących oraz do pracy dwuetapowej. Jako uzupełnienie polerki rotacyjnej umożliwia szybkie usuwanie hologramów i gwarantuje perfekcyjne wykończenie.

Właściwości techniczne

- + VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, powolnym rozruchem, regulacją prędkości, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- + Napęd mimośrodowy do wykończeń bez hologramów
- + 15 mm skok talerza gwarantuje wysoką skuteczność polerowania
- + Wyłącznik z blokadą i powolnym rozruchem, już od najniższych obrotów;
- + Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do polerowania
- + Gładkie prowadzenie dzięki zbalansowanej masie
- + Zoptymalizowany przepływ powietrza dla możliwie najlepszego chłodzenia silnika i przekładni.
- + Płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na wygodną obsługę w dowolnej pozycji
- + Ergonomiczna rękojeść z powłoką SoftGrip.
- + Niskie wytwarzanie ciepła na powierzchni sprawia, że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na temperaturę

XFE 7-15 150

Wypożyczenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125
- 1 specjalny talerz na rzep Ø 150

Indeks

418080

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Prędkość obr. biegu jał.	1500-4500/min
Liczba obrotów biegu jałowego	3000-9000/min
Skok mimośrodu	15 mm
Moc pobierana	710 W
Waga	2.4 kg

Mimośrodowa polerka do:

- + AutoDetailingu
- + Salonów samochodowych
- + Zakładów lakierniczych
- + Warsztatów samochodowych
- + Smart repair
- + Żeglarska



XFE 7-15 150 P-Set

Wypożyczenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125
- 1 specjalny talerz na rzep Ø 150
- 1 gąbka polerska PS-O 160
- 1 gąbka polerska PS-R 160
- 1 ściereczka z mikrowłóknem MW-C
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta W02/04 250 ml
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki




Indeks

447110

Informacja: Niezastosowanie oryginalnych akcesoriów w modelach XFE/XCE może doprowadzić do powstawania wibracji co grozi szybkim zużyciem a w najgorszym wypadku uszkodzeniem urządzenia !

XFE 7-12 80

Mała, kompaktowa polerka jest idealnym uzupełnieniem większych urządzeń. Idealna do napraw punktowych. Może być używany do wielu zastosowań podczas pracy w trudno dostępnych miejscach.

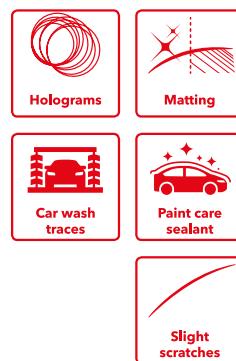

Informacje techniczne

- + VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, powolnym rozruchem, regulacją prędkości, zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej
- + Napęd mimośrodowy do wykończeń bez hologramów
- + Ergonomicznie ukształtowana z SoftGrip rękojeść. Narzędzie daje się precyzyjnie prowadzić i zawsze zapewnia przyjemny i bezpieczny chwyt
- + 12 mm skok talerza gwarantuje wysoką skuteczność polerowania
- + Lekka i poręczna, przeznaczona do niewielkich i trudno dostępnych powierzchni
- + Niskie wytwarzanie ciepła na powierzchni sprawia, że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na temperaturę
- + Idealny do napraw punktowych i trudnych kształtów. Idealne uzupełnienie większych polerek

Idealna polerka do:

- + Autodetailingu
- + Warsztatów
- + Smart Repair
- + Żeglarstwa
- + Pracujących ze szkłem akrylowym



XFE 7-12 80

Wypożyczenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 75

Indeks

447129

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	75 mm
Prędkość obr. biegu jał.	1800-5500/min
Liczba obrotów biegu jałowego	3600-10800/min
Skok mimośrodu	12 mm
Moc pobierana	700 W
Waga	2.1 kg

XFE 7-12 80 P-Set

Wypożyczenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 75
- 1 gąbka polerska PSX-G 80
- 1 gąbka polerska PS-O 80
- 1 gąbka polerska PS-R 80
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
- 1 pasta W02/04 250 ml
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136
- 1 wkładka walizki



Indeks


447137

Informacja: Niezastosowanie oryginalnych akcesoriów w modelach XFE/XCE może doprowadzić do powstawania wibracji co grozi szybkim zużyciem a w najgorszym wypadku uszkodzeniem urządzenia !



Enjoy the freedom

FLEX jest i pozostanie wyznacznikiem profesjonalnej jakości w dziedzinie polerowania - nawet przy zasilaniu akumulatorowym 18 V. Wysokiej jakości wykończenie powierzchni staje się wtedy tak samo niezależne i elastyczne. Oczywiście bez kompromisów pod względem wydajności i bezpieczeństwa. This is proformance.

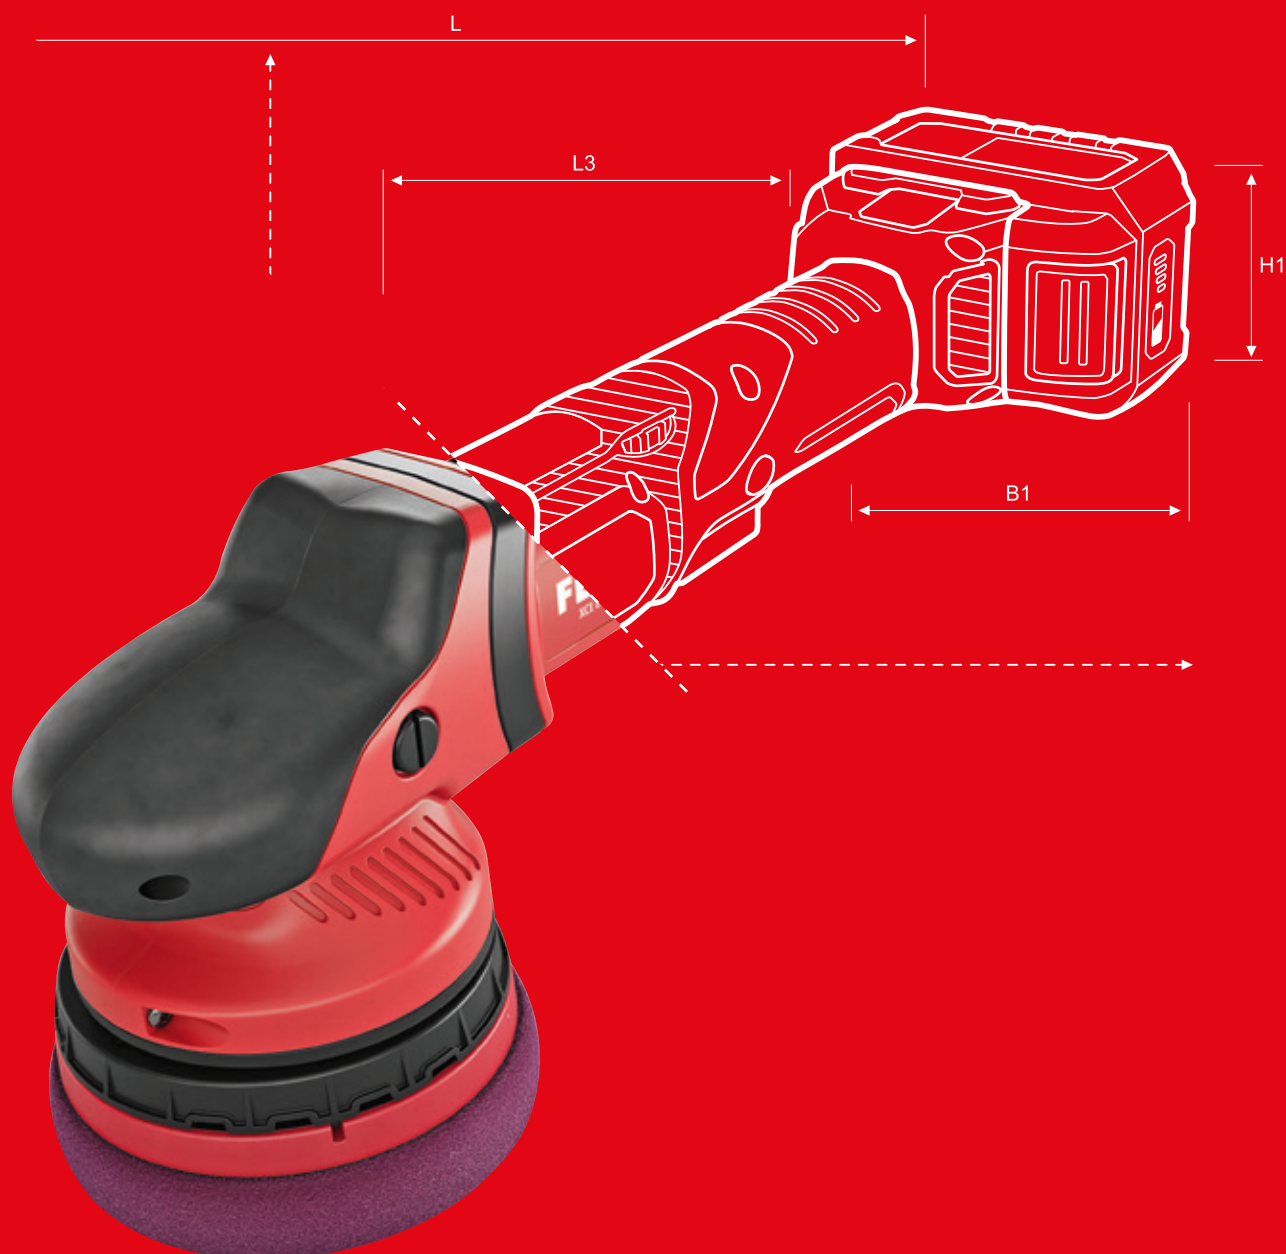

Polerki akumulatorowe - pełen asortyment

- ⌚ Napęd mimośrodowy lub rotacyjny
- ⌚ Dla wszystkich użytkowników od początkujących do profesjonalistów
- ⌚ Dla wszystkich lakierowanych powierzchni w autodetailingu, motoryzacji, lotnictwie i żegludze
- ⌚ Dwa wymienne akumulatory do pracy bez przerw
- ⌚ Dla uzyskania doskonałych rezultatów

Idealna równowaga

Maksymalna swoboda ruchów i ergonomia dla użytkownika. Optymalne umiejscowienie akumulatora nie tylko poprawia rozmieszczenie wagi, ale także zapewnia zwrotność polerki bez zakłóceń i ewentualnego kontaktu z lakierowanym przedmiotem. Jeszcze nigdy polerka nie była tak czuła!



Nowy! XLITHIUM POWER PLUS

Nowy akumulator FLEX 18 V o pojemności 8,0 Ah.
Dodatkowa wydajność i dłuższy czas pracy.

+ Moc

Wyższa gęstość ogniw nowego akumulatora zapewnia do 75% więcej mocy

THERMA-TECH™
XLITHIUM
POWER PLUS

NEW



+ Czas pracy

Nowa technologia ogniw zapewnia do 60% dłuższe działanie*

* w porównaniu do akumulatora AP 18.0/5.0 Ah

+ Żywotność

Technologia Therna-Tech™ absorbuje wytworzone ciepło, zapewniając dłuższy czas pracy i żywotność baterii. Keep Control - zarządza dużą mocą wyjściową, jednocześnie chroniąc akumulator.

Opatentowany system akumulatorów Proformance robi to co obiecuje!

Długi czas pracy, długa żywotność, maksymalna wydajność. Tylko od FLEX: dzięki opatentowanemu systemowi chłodzenia FLEX zapewnia optymalną ochronę narzędzia i ogniwa akumulatora. System zarządzania akumulatorem kontroluje stałą wymianę danych między narzędziem a ładowarką, dzięki czemu wszystkie parametry są idealnie ustawione. Gwarantuje to maksymalną współpracę akumulatora z narzędziem i zapewnia użytkowanie bez strat energii.



Keep Control

Inteligentna technologia kontroluje i monitoruje aktywność narzędzia i proces ładowania oraz dostarcza informacje o stanie ładowania na wyświetlaczu LCD.



Therna-Tech™

Unikalny, zintegrowany system chłodzenia zapewnia stałą temperaturę nawet przy dużych obciążeniach.



Power Battery

Wysokowydajne ogniwa FLEX wykorzystują pełną pojemność akumulatora, co pozwala na dłuższy czas pracy akumulatora!



Lithium-Ion

Brak samorozładowania.
Brak efektu pamięci.




EC-Motor

Odporny na zużycie i bezszczotkowy silnik z technologią EC zapewnia większą wydajność pracy, większą moc i dłuższą żywotność.

1



Narzędzie
bezprowadowe

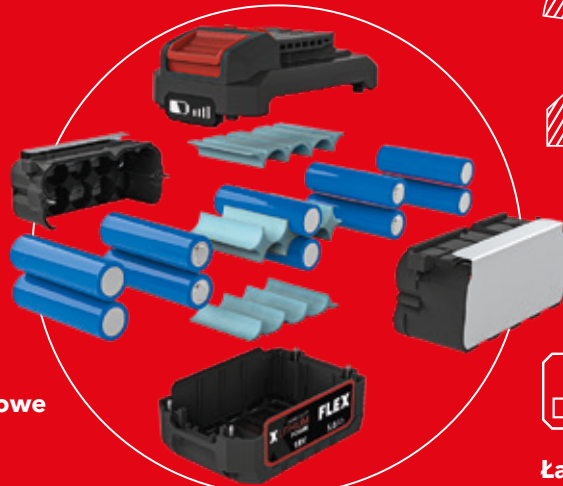

2



Technologia
Therna-Tech™



Ładowarka

3

AP 18.0 V

NEW



Indeks	445886	445894	521078
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah

AP 10.8 V



Indeks	418048	439657
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah

P-Set 55 R



Indeks	491349
--------	--------

P-Set 22 Q



Indeks	491357
--------	--------

Ładowarka CA 10.8

- do akumulatorów 10.8 V
- ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem i całkowitym rozładowaniem
- wskaźnik ładowania LED



Czas ładowania akumulatorów 10.8 V

- 40 minut - akumulator 2.5 Ah
- 50 minut - akumulator 4.0 Ah

Indeks	418021
--------	--------

Ładowarka CA 10.8 / 18.0

- do akumulatorów 10.8 V i 18.0 V
- ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem i całkowitym rozładowaniem
- wskaźnik ładowania LED



Czas ładowania akumulatorów 18.0 V

- 40 minut - akumulator 2.5 Ah
- 50 minut - akumulator 5.0 Ah
- 70 minut - akumulator 8.0 Ah


Indeks	417882
--------	--------



Duży wyświetlacz LED z czasem i wskaźnikiem ładowania pokazuje pozostały czas ładowania.

Bezprzewodowa polerka rotacyjna

Polerowanie Proformance



PE 150 18.0-EC


Skoncentrowana moc o dużej wydajności dla wysokiej skuteczności usuwania

Informacje techniczne

- + Inteligentny elektroniczny system zarządzania
- + Centralnie umiejscowiony przycisk regulacji prędkości może być obsługiwany z obu stron
- + Blokada wrzeciona
- + Ergonomiczna rękojeść SoftGrip
- + Trwały i mocny silnik bezszczotkowy
- + Przełącznik mocy z blokadą
- + Uchwyt narzędziowy M14

Bezprzewodowa polerka rotacyjna do:

- + Myjni samochodowych
- + Warsztatów samochodowych
- + Smart Repairs
- + Lotnictwa
- + Żeglugi
- + Obróbki szkła akrylowego

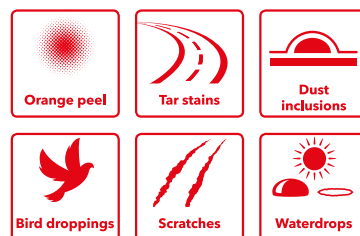

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Mocowanie uchwytu	M14
Prędkość obr. biegu jał.	150-1450/min
Akumulator - napięcie	18 V
Akumulator - pojemność	2.5 / 5.0 Ah
Średni czas pracy na baterii 2.5 Ah	do 15 min
Średni czas pracy na baterii 5.0 Ah	do 35 min
Waga bez akumulatora	1.9 kg
Waga z akumulatorem 5.0 Ah	2.7 kg

PE 150 18.0-EC C w kartonie

Wypożyczenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 150 mm
- 1 rękojeść

Indeks

493856

PE 150 18.0-EC

Wypożyczenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep, Ø 150 mm
- 1 rękojeść
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki



Indeks

459062

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Wypożyczenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 150 mm
- 1 rękojeść
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki
-



Indeks

447153

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Wypożyczenie podstawowe

- 1 gąbka polerska PS-0 160
- 1 gąbka polerska PS-V 160
- 1 wełna polerska TW-PT 160
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-P
- 1 specjalny talerz na rzep, Ø 150 mm
- 1 rękojeść
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki



Indeks

461229

Bezprzewodowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją

Maksymalna wolność ruchu



XCE 8 125 18.0-EC

Do bezhologramowego usuwania różnego rodzaju uszkodzeń lakieru. Idealne uzupełnienie dla każdego, kto potrzebuje przenośnego mimośrodowego z wymuszoną rotacją.

Informacje techniczne

- + Elektroniczny System Zarządzania (EMS)
- + Bezsztutowy silnik
- + Wskaźnik LED naładowania baterii
- + Skok mimośrodowy 8 mm i wymuszona rotacja zapewnia dużą siłę ścierania bez tworzenia hologramów
- + Specjalny amortyzowany talerz na rzep
- + Bardzo płynna praca dzięki wyważeniu masy
- + Idealny do rozwiązywania najczęstszych problemów z lakierem aż do wykończenia bez hologramów
- + Płaska obudowa przekładni minimalizuje dystans do polerowanej powierzchni
- + Ergonomiczne ukształtowana rękojeść SoftGrip.
- + Zoptymalizowany przepływ powietrza dla najlepszego możliwego efektu chłodzenia silnika i przekładni. Brak powietrza wywiewanego, które mogłoby irytować użytkownika
- + Niskie wytwarzanie ciepła sprawia, że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na temperaturę.

Bezprzewodowa polerka mimośrodowa do:

- + Autodetailingu
- + Warsztatów samochodowych
- + Smart Repairs
- + Lotnictwa
- + Salonów samochodowych
- + Żegluga
- + Obróbki szkła akrylowego



Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Skok	8 mm
Prędkość obr. biegu jał.	280-430/min
Liczba obr. biegu jałowego	5600-8600/min
Akumulator - napięcie	18 V
Akumulator - pojemność	2.5 / 5.0 Ah
Średni czas pracy na baterii 2.5 Ah	do 20 min
Średni czas pracy na baterii 5.0 Ah	do 45 min
Waga bez akumulatora	2.1 kg
Waga z akumulatorem 5.0 Ah	2.8 kg



Holograms



Matting



Car wash traces



Paint care sealant



Slight scratches

XCE 8 125 18.0-EC C w kartonie

W wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm

Indeks

493872

XCE 8 125 18.0-EC

W wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki

Indeks

459070



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

W wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki

Indeks

438413



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

W wyposażenie podstawowe

- 1 gąbka polerska PS-0 140
- 1 gąbka polerska PSX-G 140
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
- 1 specjalny talerz na rzep, Ø 125 mm
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki

Indeks

461245



Akumulatorowa polerka mimośrodowa

Ostrożnie do przodu



XFE 15 150 18.0-EC

Polerki mimośrodowe delikatnie usuwają materiał, aby uzyskać niezawodne wyniki. To sprawia, że są idealne dla początkujących.

Informacje techniczne:

- + Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni narzędzie, przedłuża jego żywotność i zwiększa wydajność
- + Silnik bezszczotkowy o większej wydajności i dłuższej żywotności
- + Wskaźnik pojemności baterii LED
- + Napęd mimośrodowy do wykańczania bez hologramów
- + Skok 15 mm zapewnia wysoką wydajność polerowania
- + Włącznik akceleratora dla powolnego i czułego startu
- + Specjalny amortyzowany talerz na rzep do polerowania
- + Bardzo płynna praca dzięki wyważeniu masy
- + Płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni
- + Ergonomicznie ukształtowana osłona rękojeści z SoftGrip
- + Niskie wytwarzanie ciepła na powierzchni sprawia, że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na temperaturę


Bezprzewodowa polerka mimośrodowa do:

- + Autodetailingu
- + Warsztatów samochodowych
- + Smart Repairs
- + Lotnictwa
- + Salonów samochodowych
- + Żegluga
- + Obróbki szkła akrylowego



Informacje techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	150 mm
Skok mimośrodu	15 mm
Prędkość obr. biegu jał.	2300-3800/min
Liczba obrotów biegu jałowego	4600-7600/min
Akumulator - napięcie	18 V
Akumulator - pojemność	2.5 / 5.0 Ah
Średni czas pracy na baterii 2.5 Ah	do 20 min
Średni czas pracy na baterii 5.0 Ah	do 45 min
Waga bez akumulatora	2.1 kg
Waga z akumulatorem 5.0 Ah	2.8 kg

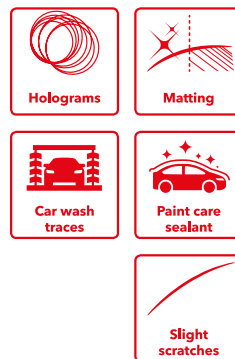

XFE 15 150 18.0-EC C w kartonie

Wyposażenie podstawowe

- specjalny talerz na rzep
1 Ø 125 mm
1 Ø 150 mm

Indeks

493864

XFE 15 150 18.0-EC

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
- 1 specjalny talerz na rzep Ø 150 mm
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki

Indeks

459089



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
- 1 specjalny talerz na rzep Ø 150 mm
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki



Indeks

418099

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Wyposażenie podstawowe

- specjalny talerz na rzep
1 Ø 125 mm
1 Ø 150 mm
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta W02/04 250 ml
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
- 1 gąbka polerska PS-0 160
- 1 gąbka polerska PS-R 160
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
- 1 wkładka walizki


Indeks

461237



Mimośrodowa/rotacyjna polerka bezprzewodowa

Mistrz szybkiej zmiany



10 sec.

Możliwość wymiany
napędu w zaledwie
10 sekund



PXE 80 10.8-EC

Wszechstronne urządzenie do napraw punktowych i przygotowania pojazdu sprostą każdemu zadaniu, od polerowania mimośrodowego do wykańczania bez hologramów.

Informacje techniczne

- + Bezsztutowy silnik
- + Elektroniczny System Zarządzania (EMS)
- + Innowacyjny system szybkiej wymiany do wymiany napędu rotacyjnego i mimośrodowego bez użycia narzędzi
- + Napęd mimośrodowy o skoku 3 i 12 mm
- + Wszechstronna i łatwa w obsłudze - od polerowania mimośrodowego do wykańczania bez hologramów
- + Włącznik akceleratora dla powolnego i czułego startu
- + Stała kontrola prędkości z 4 poziomami prędkości - wyświetlacz z diodami LED
- + Bardzo płynna praca dzięki optymalizacji drgań
- + Specjalny amortyzowany talerz na rzep
- + Pierścień zabezpieczający powierzchnię przed uderzeniami
- + Idealne narzędzie uzupełniające dla każdego warsztatu, lakiernika i Smart Repairs

PXE 80 10.8-EC w kartonie

Indeks

469068

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 adapter rotacyjny DT-P
- 1 adapter mimośrodowy o skoku 3 mm DT-XF3
- 1 adapter mimośrodowy o skoku 12 mm DT-XF12
- 1 talerz samoprzylepny 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 talerz na rzep 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 akumulatory 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136
- 1 wkładka walizki

Indeks

418102



Bezprzewodowa polerka dla:

- + Autodetailingu
- + Smart Repairs
- + Sklepów lakierniczych
- + Sklepów motoryzacyjnych
- + Warsztatów samochodowych



Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej	80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep	75 mm
Skok	3 + 12 mm
Prędkość obr. biegu jał.	400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Liczba obr. biegu jał	800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Akumulator - napięcie	10.8 V
Akumulator - pojemność	2.5 / 4.0 / 6.0 Ah
Waga bez akumulatora	0.63 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Wyposażenie podstawowe


- 1 adapter rotacyjny DT-P
- 1 adapter mimośrodowy o skoku 3 mm DT-XF3
- 1 adapter mimośrodowy o skoku 12 mm DT-XF12
- 1 talerz samoprzylepny 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 talerz na rzep 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 gąbki polerskie PSX-G 40
- 2 gąbki polerskie PS-V 40
- 2 gąbki polerskie PS-V 60
- 2 gąbki polerskie PS-O 60
- 2 gąbki polerskie PS-R 80
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
- 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
- 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
- 2 akumulatory 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136
- 1 wkładka walizki

Indeks

469076



Up to any task

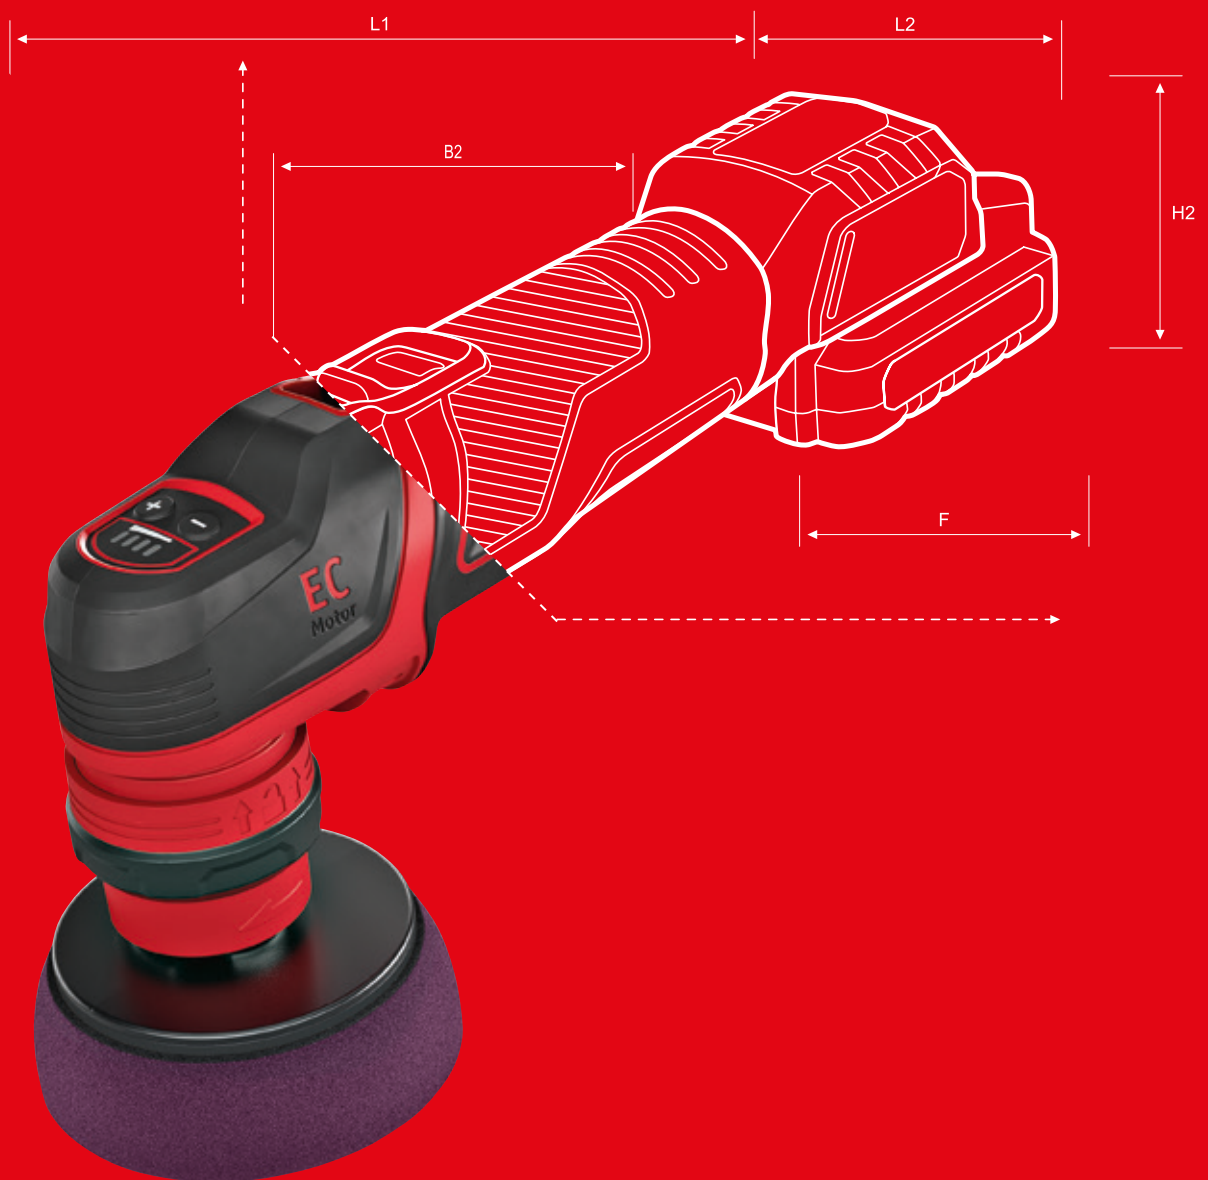

Polerowanie z PXE 80 10.8-EC

- Ø 30, 50, 75 mm talerze na rzep
- rotacja i mimośród
- skok 12 mm

Elastyczne polerowanie za pomocą padów polerskich < 75 mm. Talerz na rzep Ø 30 mm można łączyć z dowolnym rodzajem napędu i wielkością skoku. Od rotacyjnej eliminacji śladów ścierania po wykończenie bez hologramów - wszystko jest możliwe.



Szlifowanie z PXE 80 10.8-EC

- Ø 30, 50, 75 mm talerze na rzep
- mimośród
- skok 3 mm
- Adapter z skokiem 6 mm* **NEW**

Talerz na rzep Ø 75 mm można połączyć z napędem mimośrodowym o skoku 3 mm, 6 mm i 12 mm. Skok 12 mm najlepiej nadaje się do korekcji defektów, usuwania hologramów i wykańczania. Skok 3 mm do wstępnego szlifowania i naprawy uszkodzeń



Do prac szlifierskich należy oddzielnie zamówić talerz na rzep Ø 75 mm (492361).

	Polerowanie	Szlifowanie	NEW Polerowanie + Szlifowanie	Polerowanie
				
				
Ø 30 mm 	X	X	X	—
Ø 50 mm 	—	X	X	X
Ø 75 mm 	—	X	X	X

* Dostępne jako akcesorium (Indeks 531009)



Elastyczny wałek FS 140

Nowy, sprytny i szybko gotowy do działania bez użycia narzędzi. Praca w trudnych miejscach nigdy nie była tak łatwa. Wałek o długości 140 cm sprawia, że korzystanie z niego jest elastyczne i łatwe w trudno dostępnych miejscach.

Informacje techniczne

- ⊕ Beznarzędziowy montaż na PXE. Innowacyjny mechanizm szybkiej wymiany PXE pozwala na szybki i łatwy montaż wałka
- ⊕ Szybka, beznarzędziowa wymiana akcesoriów dzięki uchwytowi na bity. Pozwala to na szybką i łatwą wymianę gąbek polerskich.
- ⊕ Sześciokątny uchwytu zapobiega wyslizgiwaniu się. Gwarantuje to za każdym razem równomierne i doskonałe rezultaty polerowania.
- ⊕ Wałek o długości 140 cm można wygodnie i łatwo prowadzić bez przechylania polerki lub konieczności ciągłego trzymania go w dłoni.
- ⊕ Wysokiej jakości materiały gwarantują wyjątkowo długą żywotność.

Zastosowanie

- ⊕ Przygotowanie lakieru i usuwanie zarysowań
- ⊕ Wnęki na klamki drzwi i osłona chłodnicy
- ⊕ Obudowy zewnętrznych lusterek
- ⊕ Emblematy, logo i napisy na pojazdach
- ⊕ Felgi
- ⊕ Naprawy punktowe
- ⊕ Wnętrze

FS 140

Wyposażenie podstawowe

- 1 FS 140 w kartonie

Oznaczenie	Indeks
FS 140	506605



FS 140 Set

Wyposażenie podstawowe

- 1 FS 140
- 6 walców polerskich (po 2 z miękkiego, średniego i twardego)
- 6 stożków polerskich (po 2 z miękkiego, średniego i twardego)
- 1 wkładka walizki
- 1 walizka L-Boxx (TK-L 102)

Oznaczenie	Indeks
FS 140 Set	516112



Innowacyjna szybka wymiana
beznarzędziowy montaż do PXE



Beznarzędziowa wymiana narzędzi

- Mechanizm uchwytu do bitów
- Narzędzia nie ślizga się w uchwycie na bity
- Forma dopasowana do stałego postępu pracy
- Gumowany uchwyt na bity dla maksymalnej ochrony powierzchni



Bardzo długa żywotność

Najwyższej jakości materiały zapewniające długą żywotność. Doskonała elastyczność osłony wałka.

Maksymalna elastyczność

140 cm długości dla maksymalnej swobody podczas polerowania

Maksymalna wygodą

- Doskonała ergonomia dzięki wyjątkowo wąskiej powierzchni uchwytu
- Pewny chwyt podczas pracy
- Idealna pozycja uchwytu do prowadzenia podczas wykonywania prac wykończeniowych



Zielony (twardy)
dla głębszych rys



Fioletowy (średni) wszech-
stronny



Pomarańczowy (mię-
ki) do wykończenia na
wysoki połysk



Zielony (twardy)
dla głębszych
rys



Fioletowy (średni) wszech-
stronny



Pomarańczowy (mię-
ki) do wykończenia na
wysoki połysk

Gąbki polerskie - walce

- np. do listew, napraw punktowych itp.

Oznaczenie		Indeks
Zielony	PZ-G 35 HEX VE5	517755
Fioletowy	PZ-V 35 HEX VE5	517763
Pomarańczowy	PZ-O 35 HEX VE5	517771

Gąbki polerskie - stożkowe

- np. do wnętr klamek drzwi, osłony chłodnicy, felg, wnętrza itp.

Oznaczenie		Indeks
Zielony	PK-G 35 HEX VE5	517798
Fioletowy	PK-V 35 HEX VE5	517801
Pomarańczowy	PK-O 35 HEX VE5	517828

Wbudowany system bezpieczeństwa

Pasta i pad odgrywają kluczową rolę w procesie polerowania. Dlatego FLEX zapewnia doskonale skoordynowany system z optymalnym asortymentem gąbek do każdego zastosowania: po prostu użyj odpowiedniego koloru, aby z powodzeniem osiągnąć swój cel.



Pasta zgrubna P 05/05-LDX

**Wysoki stopień ścierności
i maksymalny połysk**

Uniwersalna pasta o wysokiej ścierności usuwa ślady szlifowania o gradacji P1500 w ciągu kilku sekund.

- Przeznaczona do wszystkich typów lakierów
- Bez wosków, silikonów i drażniących środków zapachowych
- Do polerowania rotacyjnie i mimośrodowo
- Ścieralność 5
- Połysk 5

Indeks

443271



Pasta polerująca P 03/06-LDX

**Usuwanie zadrapań na
wysoki połysk**

Usuwa ślady szlifowania o gradacji P2000, idealna do renowacji starego lakieru

- Przeznaczona do wszystkich typów lakierów
- Niski stopień pylenia, bez silikonów
- Do jednoetapowego polerowania mimośrodowego i rotacyjnego
- Ścieralność 3
- Połysk 6

Indeks

443298



Pasta wykończeniowa W 02/04



Konserwacja w płynie

Perfekcyjna ochrona lakieru z woskiem Carnauba

- Do nowych lub uprzednio wypolerowanych powierzchni
- Możliwość ponownego lakierowania
- Bez cząstek ściernych
- Chroni, pielęgnuje i utrzymuje wysoki połysk
- Aplikacja ręczna za pomocą czerwonej gąbki lub maszynowo za pomocą pomarańczowej gąbki
- Ochrona 2
- Gładkość 4

Indeks

443301



Zielona gąbka - PSX-G

Gąbka o bardzo twardej strukturze z innowacyjną powierzchnią X-Cut. Gwarantuje wysoką i regularną ścieralność. Powierzchnia X-Cut redukuje wytwarzanie się ciepła podczas polerowania powierzchni. Gąbka jest odporna na rozerwanie i żaroodporna.



PSX-G 40 VE2	442631
PSX-G 60 VE2	492434
PSX-G 80 VE2	434264
PSX-G 140	434272
PSX-G 160	434280
PSX-G 200	434299

Fioletowa gąbka - PS-V

Gąbka o twardej strukturze piankowej gwarantuje najlepsze chłodzenie, wysoką i regularną ścieralność. Jest nieco mniej agresywna niż zielona gąbka PSX-G i jest idealna do świeżych warstw lakierów. Gąbka jest odporna na rozerwanie i żaroodporna.



PS-V 40 VE2	442658
PS-V 60 VE2	492442
PS-V 80 VE2	434442
PS-V 140	434450
PS-V 160	434469
PS-V 200	436410

Pomarańczowa gąbka - PS-O

Gąbka o średnio twardej i delikatnej strukturze piankowej. Gąbka jest odporna na rozerwanie i na ciepło oraz ma bardzo dobrą żywotność.



PS-O 40 VE2	442666
PS-O 60 VE2	492450
PS-O 80 VE2	434302
PS-O 140	434310
PS-O 160	434329
PS-O 200	434337

Czerwona gąbka - PS-R

Gąbka o bardzo miękkiej i delikatnej strukturze piankowej. Specjalna dwuwarstwowa struktura „Sandwich PerfectTouch” z białą pianką wzmacniającą, która dodatkowo usztywnia gąbkę i zwiększa jej żywotność.



PS-R 40 VE2	442674
PS-R 80 VE2	434345
PS-R 140	434353
PS-R 160	434361
PS-R 200	434426

Niebieska gąbka - pad do polerowania z microfibry MC-PT 160

Zwłaszcza do polerek mimośrodowych, szczególnie tych z wymuszoną rotacją. W tych maszynach pad z mikrofibry jest bardziej skuteczny niż standardowy pad z włókniny do ciężkich prac tnących. Wyposażona w sprawdzoną powierzchnię typu sandwich PerfectTouch. Zapewnia to dobry rozkład nacisku bez łagodzenia ruchu rotacyjnego.



MC-PT 160	434434
-----------	--------

Biały pad - wełniany pad do polerowania TW-PT

TopWool Pad wykonany z 90% naturalnej wełny i 10% poliestru. Ta kombinacja zapewnia dłuższą żywotność i większą objętość. Specjalna struktura PerfectTouch z dodatkową warstwą pomarańczowej pianki zapewnia delikatną amortyzację i większą sztywność.



TW-PT 80	420484
TW-PT 140	376515
TW-PT 160	376523

Mała czerwona gąbka - gąbka do ręcznej aplikacji PUK-R 130

Gąbka do ręcznej aplikacji o ergonomicznym kształcie i delikatnej strukturze. Gąbka jest bardzo miękka, przeznaczona do ręcznego wykończenia i pielęgnacji lakierów jak i powierzchni sztucznych. Sprawdza się w miejscach trudno dostępnych o delikatnej powierzchni, które są trudne w obróbce maszynowej.




PUK-R 130	442682
-----------	--------

Właściwy wybór

FLEX oferuje kompleksowy system. Odpowiedni wybór urządzenia, akcesoriów i ich prawidłowe zastosowanie prowadzi do uzyskania perfekcyjnego rezultatu.



Rotacyjny




Mimośrodowy z wymuszoną rotacją



Napęd mimośrodkowy



Rotacyjny



Mimośrodowy z wymuszoną rotacją



Napęd mimośrodkowy




Rodzaje uszkodzeń lakieru



Zakres zastosowania odpowiedniego napędu



Zakres zastosowania gąbek i past polerskich

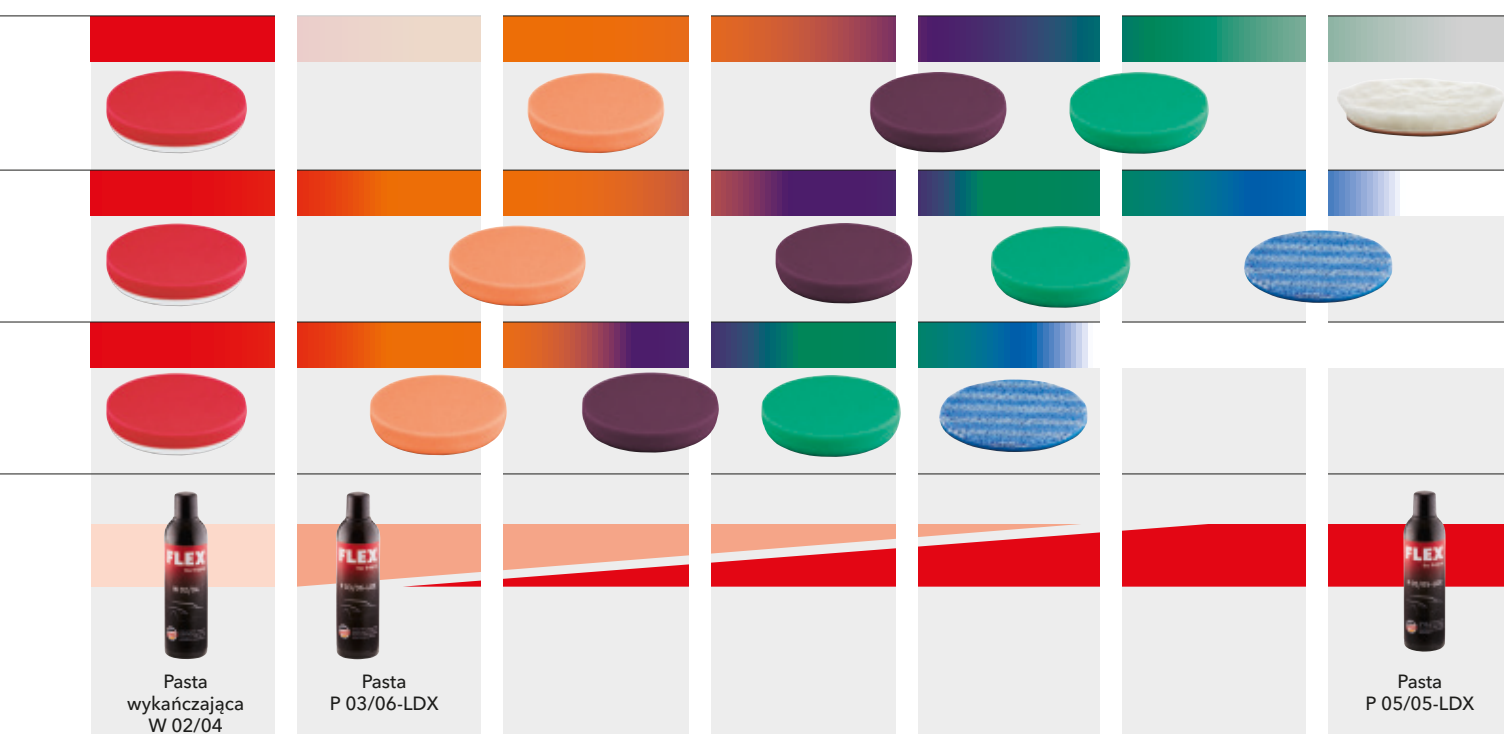

Produkty automotive

Wszystko do warsztatu



DWL 2500 10.8/18.0

Reflektor LED z pełnym spektrum światła z max. 3000 lumenami i ekstremalnie długim czasem pracy do 30 godzin (300 lm).


Informacje techniczne

- + Funkcja all-daylight pozwala na ustawienie barwy światła w zakresie 2500 K - 6500 K. Umożliwia to dostosowanie światła do każdego zadania
- + Idealny do sprawdzania powierzchni lakieru, określania koloru i wykrywania błędów lakierniczych, hologramów, zadrapań
- + Zintegrowany powerbank, port USB z możliwością ładowania smartphonów i tabletów
- + Solidny i trwały, spełniający najwyższe wymagania
- + Możliwość montażu na statywie
- + Wskaźnik LED naładowania baterii



DWL 2500 10.8/18.0

Indeks
486728



Akcesoria

- Uchwyt magnetyczny WB-M/DWL



Indeks
491195

SD 5-300 4.0

Śrubokręt

Informacje techniczne

- + Niezwykle smukła rękojeść Softgrip zapewnia doskonałą obsługę
- + Trzy różne poziomy momentu obrotowego zapewniają elastyczność użytkowania
- + uchwyt narzędziowy 1/4"



NEW



Indeks
530728

CI 11 18.0 / 12V

Kompresor bezprzewodowy
12.0 / 18.0 V

Informacje techniczne

- + Ustawienie ciśnienia z automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu żądanego ciśnienia
- + Doskonała elastyczność dzięki zasilaniu akumulatorowemu 18 V i napięciu 12 V przez adapter do zapalniczki. Do pompowania opon samochodowych i rowerowych



Indeks
506648

BW 18.0-EC/Detailing SET

Bezprzewodowa dmuchawa 18.0 V

Informacje techniczne

- + Zasilanie baterijne 18 V, idealna do suszenia powierzchni lakierowanych
- + Idealna do trudno dostępnych miejsc dzięki kompaktowej konstrukcji



brak akumulatorów
w zestawie



NEW

Indeks
472913

WHP-1 AC/DC

Mały uchwyt ścienny

Uchwyt ścienny na 2 polerki wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo. Dzięki innowacyjnemu kształtowi maszyny można przechowywać bezpiecznie, oszczędzając miejsce dzięki zabezpieczeniu krawędzi, chroniącemu przed zarysowaniami.



Indeks
530883

WHP-2 AC/DC

Duży uchwyt ścienny

Dodatkowo duży uchwyt oferuje możliwość przechowywania past, adapterów itp., posiada także możliwość montażu uchwytu na akumulator, ładowarki i uchwytu na kabel.



Indeks
530882

WHP uchwyt na akumulator

Do małego i dużego uchwytu ściennego

Praktyczny uchwyt na akumulator 10.8 i 18 V wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.



Indeks
530720

WHP uchwyt na kabel

Do małego i dużego uchwytu ściennego

Praktyczny uchwyt na kabel wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.



Indeks
530721

SF 150-P Swirl Finder

Latarka inspekcyjna LED

W oparciu o temperaturę barwy można lepiej uwidocznąć uszkodzenia powierzchni: hologramy, nierówności, zadrapania itp. Natężenie światła 140 lumenów i możliwość regulacji skupienia przy kącie świecenia 10°-70°. Czas świecenia do 2 godzin.



Indeks
463302

DB 41

41-elementowy zestaw bitów

Praktyczny i wysokiej jakości 41-częściowy zestaw bitów w odpornym na uderzenia, zamykanym pudełku, które można układać jeden na drugim dzięki bocznemu mechanizmowi blokującemu.



Indeks
530494

EXS M14 Set

Zestaw przedłużek do polerki rotacyjnej

Przedłużki do polerki rotacyjnej do pracy w wąskich i trudno dostępnych miejscach takich jak lusterka boczne, spojler, zderzaki itp.



Indeks
458813

DD 2G 10.8-EC

2-biegowa wkrętarka 10.8 V

Informacje techniczne

- + Mocna i wszechstronna
- + System szybkiej wymiany umożliwia prostą i beznarzędziową wymianę nasadki kątovej, uchwytu wiertarskiego i uchwytu na bity



Dostępna także jako SET w walizce L-BOXX® z akumulatorami i ładowarką (Indeks 462764)

Indeks
418005

DD 2G 18.0-EC LD

Kompaktowa 2-biegowa wkrętarka 18.0 V

Informacje techniczne

- + Wyjątkowo kompaktowa
- + Szybkomocujący uchwyt wiertarski w metalowej konstrukcji z pierścieniem oporowym i blokadą



Dostępna także jako SET w walizce transportowej z akumulatorami i ładowarką (Indeks 519049)

Indeks
530531

IW 3/4" 18.0-EC C

Klucz udarowy 18.0 V

Informacje techniczne

- + Nasadka 3/4"
- + Mocna jednostka udarowa zapewniająca najwyższą wydajność



Dostępna także wersja w L-BOXX® (Indeks 492620) i jako kompletny SET z akumulatorami i ładowarką w L-BOXX® (Indeks 492647)

Indeks
492612

IW 1/2" 750 18.0-EC

Klucz udarowy 18.0 V

Informacje techniczne

- + Nasadka 1/2"
- + Potężna jednostka udarowa do najcięższych zastosowań
- + do 750 Nm



Dostępny także w L-BOXX® (Indeks 530232) i jako SET z akumulatorami i ładowarką w L-BOXX® (Indeks 530233)

Indeks
530231

IW 1/2" 950 18.0-EC

Klucz udarowy 18.0 V

Informacje techniczne

- + Nasadka 1/2"
- + Potężna jednostka udarowa do najcięższych zastosowań
- + do 950 Nm



Dostępny także w L-BOXX® (Indeks 530188) i jako SET z akumulatorami i ładowarką w L-BOXX® (Indeks 530187)

Indeks
530189

IW 1/2" 18.0-EC C

Klucz udarowy 18.0 V

Informacje techniczne

- + Możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości dla różnych zastosowań
- + Zintegrowane światło LED z funkcją poświaty



Dostępny także w L-BOXX® (Indeks 438308) o jako SET z akumulatorami i ładowarką w L-BOXX® (Indeks 504912)

Indeks
491268

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Kompaktowy odkurzacz plecakowy z manualnym czyszczeniem filtra, 1.5 l, klasa L

Informacje techniczne

- + Kompaktowy, poręczny i lekki z pasem biodrowym i uprzężą do noszenia do użytku mobilnego
- + Wysokowydajny silnik zapewnia dużą moc ssania i wysoką próżnię. Zapewnia to doskonały efekt ssania



Akumulator nie jest zawarty z zestawie

Indeks

509981

VC 6 L MC

Kompaktowy odkurzacz z manualnym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L

Informacje techniczne

- + Mały, kompaktowy, mega moc - mały odkurzacz sieciowy
- + Bardzo kompaktowy, poręczny i lekki odkurzacz z paskiem transportowym. Kompaktowa konstrukcja oznacza, że pasuje do wszystkich pojazdów



Indeks

481513

VC 6 L MC 18.0

Kompaktowy odkurzacz z manualnym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L

Informacje techniczne

- + Mały, kompaktowy, mobilny - z wydajnym zasilaniem 18 V
- + Idealny do profesjonalnego czyszczenia pojazdów, warsztatów, magazynów, montażu końcowego, biur itp.



Akumulator nie jest zawarty z zestawie

Indeks

481491

VC 21 L MC

Odkurzacz z manualnym czyszczeniem filtra, 20 l, klasa L

Informacje techniczne

- + Poręczny i kompaktowy odkurzacz, łatwy w obsłudze i w transporcie
- + Wysoka wydajność ssania i wysoka próżnia
- + Doskonałe wyniki odpylania



Indeks

405418

VCE 22 M MC V

Odkurzacz z manualnym czyszczeniem filtra, 20 l, klasa M

Informacje techniczne

- + Doskonały do sektora motoryzacyjnego
- + Wybór Ø ssania 32 i 21 mm
- + Wykończenie antystatyczne chroni przed kurzem



Antystatyczny wąż ssący Ø 27 mm 3,5 m w zestawie

Indeks

530920

VCE 26 L MC

Odkurzacz z manualnym czyszczeniem filtra, 25 l, klasa L

Informacje techniczne

- + Regulacja siły ssania, siła ssania dostosowana do narzędzia poprzez płynną regulację
- + Odpowiedni do zwiększonych naprężeń zgodnie z EN 60335-2-69 do zastosowań profesjonalnych



Indeks

405426

VCE 33 L MC

Odkurzacz przemysłowy z manualnym czyszczeniem filtra, 30 l, klasa L

Informacje techniczne

- + Silnik o wysokiej wydajności zapewnia zarówno wysoką wydajność ssania, jak i podciśnienie
- + Ze stałym gniazdem i elektronicznym automatycznym wyłącznikiem
- + Otrząpywanie filtra po naciśnięciu przycisku
- + Płaski filtr falisty z powłoką teflonową/nanopowłoką pozwala na optymalne wykorzystanie objętości zbiornika
- + Prosta wymiana filtra
- + Nadaje się do wszystkich pyłów o wartości OEL $\geq 0,1$ mg/m³



Indeks
444103

VCE 33 M AC

Odkurzacz przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 30 l, klasa M

Informacje techniczne

- + Silnik o wysokiej wydajności zapewnia zarówno wysoką wydajność ssania, jak i podciśnienie
- + Ze stałym gniazdem i elektronicznym automatycznym wyłącznikiem
- + Regulacja natężenia przepływu za pomocą przełącznika obrotowego
- + Wykończenie antystatyczne
- + Prosta wymiana filtra
- + Automatyczne otrząpywanie filtra
- + Nadaje się do wszystkich pyłów o wartości OEL $\geq 0,1$ mg/m³



Indeks
444138

VCE 44 M AC

Odkurzacz przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa M

Informacje techniczne

- + jak VCE 33 M AC



Indeks
444170

Akcesoria do odkurzaczy



SAD 27 AS

Tuleja antystatyczna Ø 27 mm, z gwintem wewnętrznym, pasuje do węża ssącego 379395.

Indeks
382736



SH 27x3,5m AS

Średnica wewnętrzna 27 mm, 3,5 m z elastyczną gumową tuleją, antystatyczną.

Indeks
445045



SAM-C 32 AS/NL

Pierścień gwintowany Ø 32 mm z przyłączem zaciskowym z regulacją powietrza dodatkowego dla zmniejszenia podciśnienia ssania.

Indeks
406716



VCE-AP Air

Przystawka do stosowania urządzeń pneumatycznych oraz do mocowania systainerów L-BOXX i Tanos.

Indeks
445177



MT 18.0-EC

18 V Multitool z systemem StarlockMAX

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS



Informacje techniczne

- ⊕ Duży kąt oscylacji 2° po obu stronach, ułatwiający szybkie piłowanie, cięcie, szlifowanie i zdrapywanie
- ⊕ Uchwyt narzędziowy StarlockMAX i kompatybilny mechanizm zaciskowy dla wszystkich akcesoriów Starlock
- ⊕ Szeroki zakres zastosowań
- ⊕ Proste i precyzyjne ustawienie wstępne głębokości cięcia
- ⊕ Elementy tłumiące drgania
- ⊕ Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
- ⊕ Zintegrowana podwójna lampa LED z funkcją poświaty
- ⊕ Elektroniczny system zarządzania
- ⊕ Wskaźnik pojemności baterii LED

MT 18.0-EC C w kartonie

Standardowe wyposażenie

- w kartonie

Oznaczenie	Indeks
MT 18.0-EC C	518409

MT 18.0-EC

Standardowe wyposażenie

- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136

Oznaczenie	Indeks
MT 18.0-EC	518395




MT 18.0-EC/5.0 Set

Standardowe wyposażenie

- 2 akumulatory 18,0 V/5,0 AP
- 1 szybka ładowarka
- 1 walizka L-BOXX® 136

Oznaczenie	Indeks
MT 18.0-EC/ 5.0 Set	518417

Narzędzia do drewna i metalu

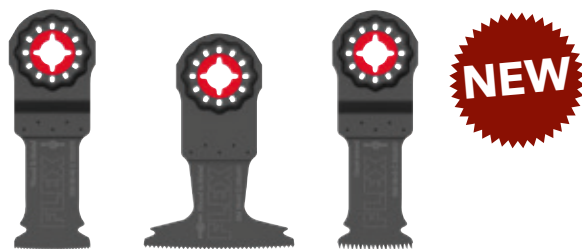


SM Bi-Set VE3

- + Z uchwytem Starlock do optymalnego przenoszenia siły oraz optymalnej i wygodnej wymiany ostrzy
- + Znakomita trwałość w twardych i ciągliwych metalach
- + Z twardego stopu - idealnie nadaje się do obróbki drewna i metali

Indeks

531055

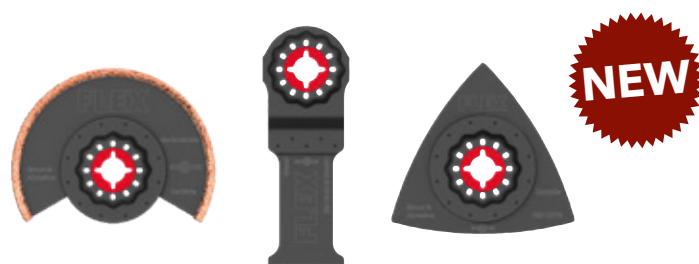

SM/RM Set VE3

- + Z uchwytem Starlock do optymalnego przenoszenia siły oraz optymalnej i wygodnej wymiany ostrzy
- + Zwiększona odporność na zużycie
- + Dzięki ostrzu Delta każdy narożnik jest dostępny
- + Brzeczot do metalu idealnie nadaje się do piłowania m.in. miedzianych rur

Indeks

531056

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości, 150 mm

Informacje techniczne

- + Możliwość dostosowania prędkości do obrabianego materiału
- + Odporny na uderzenia pojemnik filtrujący z wymiennym filtrem PES umożliwia łatwe usuwanie kurzu lub czyszczenie filtra przy zachowaniu maksymalnej żywotności
- + Urządzenie dostępne także w walizce L-BOXX®

ORE 3-150 EC

Indeks

447684



ORE 5-150 EC

Indeks

447706

RD 10.8/18.0/230


Cyfrowe radio budowlane 10.8 / 18.0 V

Informacje techniczne

- + Bezprzewodowe radio budowlane z dźwiękiem dobrej jakości i taśmą LED
- + Ze zintegrowaną technologią Bluetooth®, wejściem AUX, i portem USB z możliwością ładowania smartphonów i tabletów

Indeks

484857

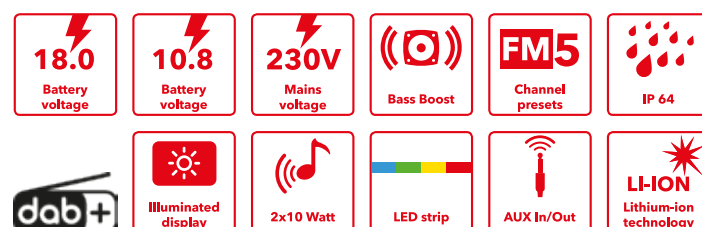

Long performance guaranteed

This is Proformance. This is FLEX.

3

YEARS

FLEX WARRANTY

3-letnia gwarancja

Uzupełnij formularz i korzystaj z 3 lat gwarancji

Nasze produkty są dokładnie testowane, aby zapewnić najwyższą jakość FLEX. Dlatego w ramach 3-letniej gwarancji oferujemy bezpłatny, wszechstronny serwis na nasze elektronarzędzia, akumulatory litowo-jonowe, ładowarki i laserowe urządzenia pomiarowe.



Aby skorzystać z gwarancji, po prostu zarejestruj swoje urządzenie zakupione u autoryzowanego dystrybutora w ciągu 30 dni od zakupu:

- 🔗 szczegóły dostępne na stronie <https://flex-elektronarzedzia.pl/contnt/6-warunki-gwarancji>
- 🔗 nie dotyczy urządzeń współpracujących z wodą
- 🔗 akumulatory i ładowarki zakupione u autoryzowanego dystrybutora podlegają automatycznie 3-letniej gwarancji jeżeli nie są starsze niż 5 lat.

nie dotyczy odkurzaczy VCE klasy H oraz urządzeń współpracujących z wodą

DISCOVER. CREATE. FLEX.

3D PRINT YOUR TOOL ACCESSORY



To download
www.3dprint-flex-tools.com

Pobierz bezpłatne dane do druku 3D uchwytów ściennych swoich narzędzi FLEX

Chcesz, żeby wszystko w Twoim studio było zawsze pod ręką i na swoim miejscu? Poznaj uchwyty na maszyny polerskie od FLEX.

Po prostu pobierz nasze bezpłatne projekty 3D z naszego sklepu i wydrukuj uchwyty FLEX na swojej drukarce 3D! Jeśli nie masz drukarki 3D, możesz również zlecić wydruk uchwytów u Importera FLEX.



PL 000000 / 04-2023

FLEX Polska Sp. z o.o.

Międzyrzecze 1A

www.flex-tools.com

58-150 Strzegom



Funkcje maszyn odpowiadają zwykłym podstawowym funkcjom. Z zastrzeżeniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.

FLEX